



RIW - Verschlusskappen

RIW - Hole covers

für Handlöcher etc.
for handholes etc.



NO 20975

RIW - Verschlusskappen schließen Handlöcher und dergleichen schnell und dicht; sie ermöglichen einen leichten Zugang zu Montageschrauben, Kettenspannvorrichtungen usw.
Die Form B soll horizontale Öffnungen trittsicher abdecken.
Die Ausführung der Einbaulöcher d_1 kann sauber gebrannt mit Freimaßtoleranz grob DIN 7168 sein.

RIW - Hole covers are a quick and efficient means to cover handholes etc. tightly and allow an easy access to machine parts and for inspection.

Type B covers horizontal holes safely against steps.

The holes can be cleanly flamecut with tolerances of ± 1 mm.

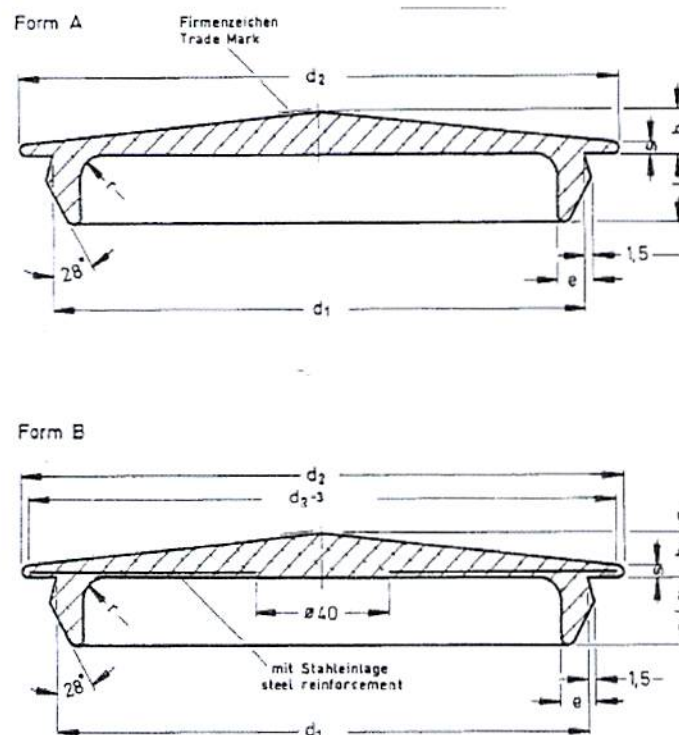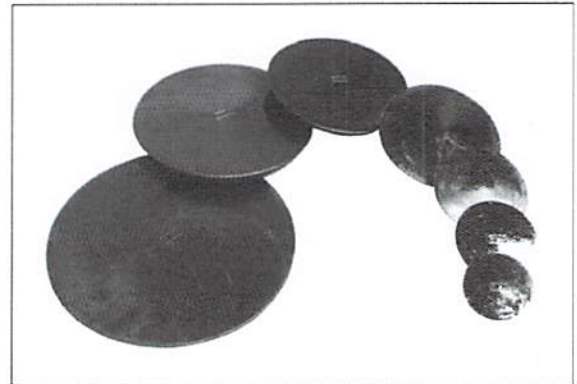

Bezeichnung einer Verschlusskappe ohne Stahleinlage $d_1 = 125$

.....

RIW - Verschlusskappe A 125 NO 20975

Designation of a hole cover without steel reinforcement $d_1 = 125$

RIW - Hole cover A 125 NO 20975

Nenngröße size	Abmessungen - dimensions (mm)						Form A	Form B
	d_1	d_2	e	h	l	s	Stückgewicht unit weight kg	Stückgewicht unit weight kg
80	95	5	6	10	2	5	0,09	0,12
100	115						0,20	0,26
125	140	7	8	15	3	7	0,24	0,37
160	180						0,51	0,72
200	220						0,94	1,08
250	270	10	12	20	4	10	1,42	1,74
315	340						2,24	2,85

Werkstoff: Gummi 75° shore, ölfest, witterungsbeständig.
Achtung! Undefinierte Querdehnung beim Einvulkanisieren der Blechverstärkung. Durchmesser d_1 kann stark vom Nennmaß abweichen. Einbaubohrung entsprechend anpassen.

Material: Rubber 75° shore, oil and weather resistant.
Attention! Indefinable transverse elongations by vulcanising of steel reinforcement. Diameter d_1 can differ relative wide from nominal size. The installation hole is to adapt appropriate.

RIW

MASCHINENBAU
KRANTECHNIK

GM
BH

47119 Duisburg
Vincweg 15

Telefon: 0203/8096 - 0
Telefax: 0203/8096 - 183