


## Schaltverstärker / switching amplifier

| Bezeichnung          | CLS 60 - L05                                              | Type                | CLS 60 - L05                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Artikelnummer        | 30 060 05                                                 | Order No.           | 30 060 05                                           |
| Betriebsspannung     | 12 .. 30 V / DC                                           | Supply voltage      | 12 ... 30 V / DC                                    |
| Stromaufnahme        | max. 150mA                                                | Current consumption | max. 150mA                                          |
| Ausgang              | potentialfreier Relaiskontakt<br>Schließer 375 mA / 150 V | Output              | non-potential relay contact<br>latch 375 mA / 150 V |
| Umgebungstemperatur  | -10°C ...+60°C                                            | Ambient temperature | -10°C...+60°C                                       |
| Gehäusematerial      | G AL SI 12 / Deckel glasklar                              | Housing material    | G AL SI 12 / cover clear plastic                    |
| Schutzart EN 60529   | IP66 Gehäuse<br>IP40 Flanschstecker, optional IP67        | Protection EN 60529 | IP 66 Housing<br>IP40 Female socket, optional IP67  |
| Anschlußkabel        | LIYCY 4x0,25mm <sup>2</sup> Länge: 0,5m                   | Junction cable      | LIYCY 4x0,25mm <sup>2</sup> length: 0,5m            |
| LED - Anzeigen       | ROT: Relais geschlossen<br>GRÜN: Relais geöffnet          | LED - Display       | RED: Relay closed<br>Green: Relay open              |
| anschließbare Sonden | Sonden der Baureihe R, C                                  | connectable sensors | sonde serie R, C                                    |

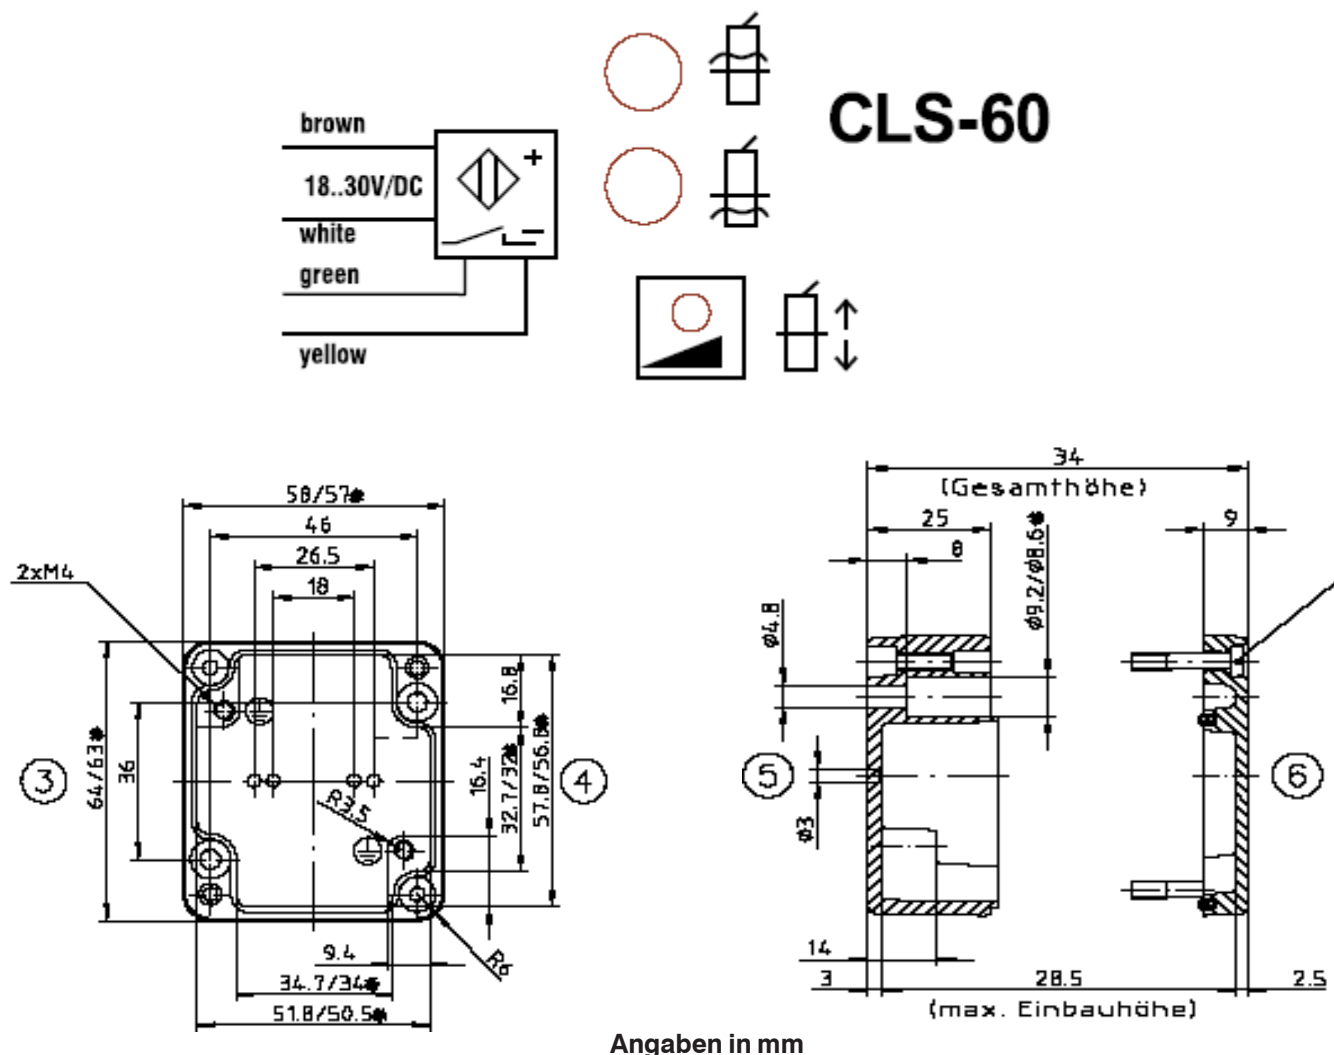

## Schaltverstärker / switching amplifier

| Bezeichnung          | CLS 60 - L20                                              | Type                | CLS 60 - L20                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Artikelnummer        | 30 060 20                                                 | Order No.           | 30 060 20                                           |
| Betriebsspannung     | 12 .. 30 V / DC                                           | Supply voltage      | 12 ... 30 V / DC                                    |
| Stromaufnahme        | max. 150mA                                                | Current consumption | max. 150mA                                          |
| Ausgang              | potentialfreier Relaiskontakt<br>Schließer 375 mA / 150 V | Output              | non-potential relay contact<br>latch 375 mA / 150 V |
| Umgebungstemperatur  | -10°C ...+60°C                                            | Ambient temperature | -10°C...+60°C                                       |
| Gehäusematerial      | G AL SI 12 / Deckel glasklar                              | Housing material    | G AL SI 12 / cover clear plastic                    |
| Schutzart EN 60529   | IP66 Gehäuse<br>IP40 Flanschstecker, optional IP67        | Protection EN 60529 | IP 66 Housing<br>IP40 Female socket, optional IP67  |
| Anschlußkabel        | LIYCY 4x0,25mm <sup>2</sup> Länge: 2m                     | Junction cable      | LIYCY 4x025mm <sup>2</sup> length: 2m               |
| LED - Anzeigen       | ROT: Relais geschlossen<br>GRÜN: Relais geöffnet          | LED - Display       | RED: Relay closed<br>Green: Relay open              |
| anschließbare Sonden | Sonden der Baureihe R, C                                  | connectable sensors | sonde serie R, C                                    |

