


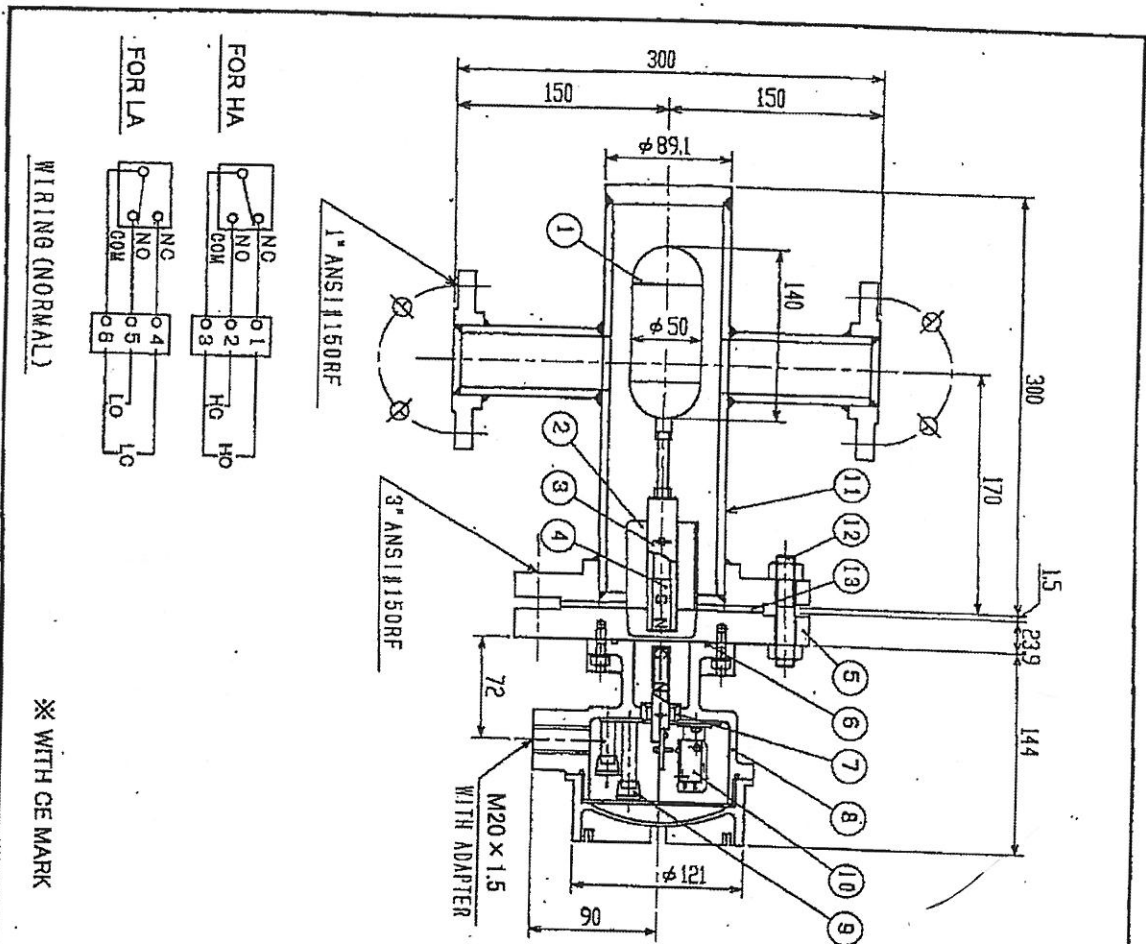


WIRING (NORMAL)

※ WITH CE MARK

仕 様 SPECIFICATION	
項 目 ITEM NO.	2
計器番号 TAG NO.	LS 4
台 数 QUANTITY	1
液体名称 LIQUID	OIL
密 度 DENSITY (g/cm ³)	
温 度 TEMP. (°C)	
圧 力 PRESS. (bar)	
耐圧試験 TEST PRESS. (bar)	15
スイッチ形式 SWITCH TYPE	1XSPDT
接点容量 CONTACT CAPACITY	AC125V 0.1A / DC30V 0.1A
計器構造 CONSTRUCTION	WEATHER PROOF IP65 eq.
塗 装 FINISH	SILVER (EPOXY), SUS: NO PAINT
警報動作 ALARM ACTION	HA

13 ガasket	GASKET	VH6500AC	1	
12 ボルト/ナット	BOLT/NUT	SUS304	4S	
11 チェンバ	CHAMBER	SUS316	1	
10 マイクロスイッチ	MICRO SWITCH		2	VX-01-1A2
9 ターミナル	TERMINAL		2	ASS'Y
8 本体	BODY	AD012	1	
7 ベース	BASE	02500F/085018	1	
6 O-リング	O-RING	NBR	1	
5 フラッグ	FLANGE	SUSF316	1	
4 マグネット	MAGNET	TMK-5	1	
3 マグネットホルダ	MAGNET HOLDER	SUS316	1	
2 サポート	SUPPORT	SUS316	1	
1 フLOAT	FLOAT	SUS316L	1	



NO.	PARTS NAME	MATERIAL (JIS)	QTY	REMARKS
APPROVED BY	<i>EL</i>			TYPE FB-7094W
CHECKED BY				NAME
DESIGNED BY	<i>K. Moriy</i>			LEVEL SWITCH
DATE	14-NOV-'06			DWG. NO. FB7-106-8
				TOKYO KEISO CO., LTD.

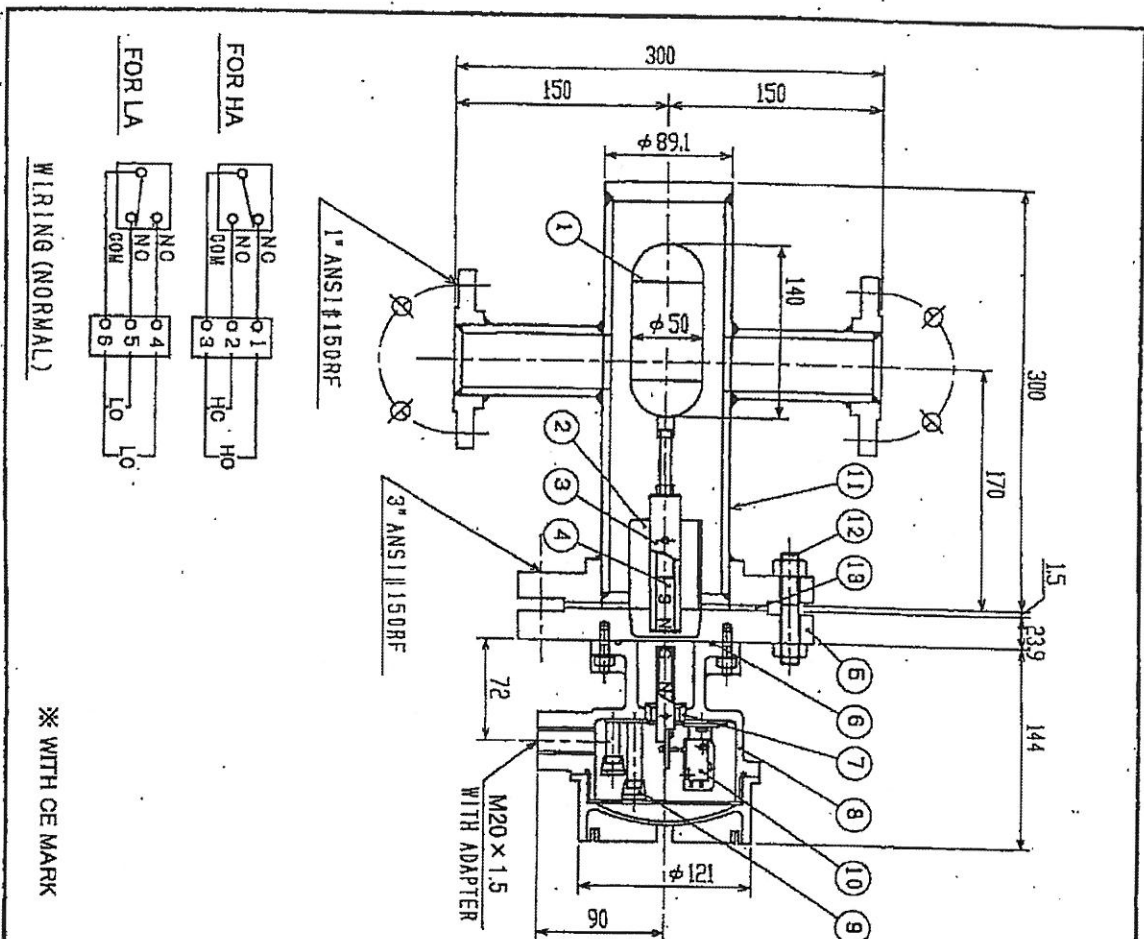

仕様 SPECIFICATION		
項目 ITEM NO.	1	3
計器番号 TAG NO.	LS 3	LS 5
台数 QUANTITY	1	1
液体名称 LIQUID	OIL	
密度 DENSITY (g/cm ³)	(0)	
温度 TEMP. (°C)		
圧力 PRESS. (bar)	15	
耐圧試験 TEST PRESS. (bar)	15	
スイッチ形式 SWITCH TYPE	1xSPDT	
接点容量 CONTACT CAPACITY	AC125V 0.1A / DC30V 0.1A	
計器構造 CONSTRUCTION	WEATHER PROOF IP65eq	
塗装 FINISH	SILVER (EPOXY), SUS: NO PAINT	
警報動作 ALARM ACTION	LA	

13 ガasket	GASKET	VI6600AC	1	
12 ボルト/ナット	BOLT/NUT	SUS304	4S	
11 チェンバ	CHAMBER	SUS316	1	
10 マイクロスイッチ	MICRO SWITCH		2	VX-01-1A2
9 ターミナル	TERMINAL		2	ASSY
8 本体	BODY	ADG12	1	
7 ケース	BASE	G28007/28018	1	
6 O-リング	O-RING	NBR	1	
5 フランジ	FLANGE	SUS316	1	
4 マグネット	MAGNET	TMK-5	1	
3 マグネットホルダ	MAGNET HOLDER	SUS316	1	
2 サポート	SUPPORT	SUS316	1	
1 フLOAT	FLOAT	SUS316L	1	
NO	PARTS NAME	MATERIAL (JIS)	QTY	REMARKS
APPROVED BY	TYPE	FB-7094W		
CHECKED BY	NAME	LEVEL SWITCH		
DESIGNED BY	DWG. NO.	FB7-L06-6		
DATE	14-NOV-'06	TOKYO KEISO CO., LTD.		

※ WITH CE MARK

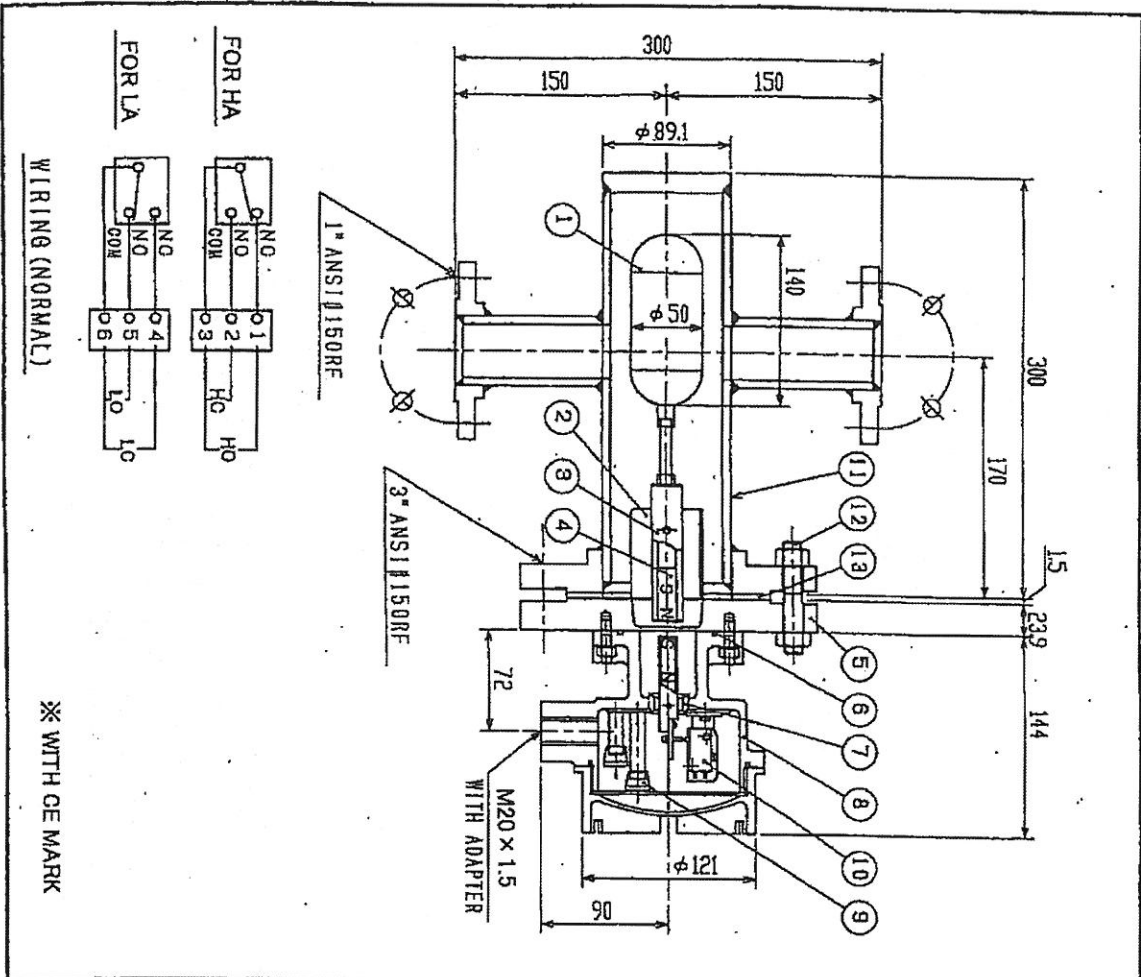

WIRING (NORMAL)

※ WITH CE MARK

仕 様	SPECIFICATION
項目	ITEM, NO.
計器番号	TAG NO.
合 数	QUANTITY
液体名称	LIQUID
密度	DENSITY (g/cm ³)
温度	TEMP. (°C)
圧 力	PRESS. (bar)
開圧試験	TEST PRESS. (bar)
スイッチ形式	SWITCH TYPE
接点容量	CONTACT CAPACITY
器具構造	CONSTRUCTION
塗 装	FINISH
警報動作	ALARM ACTION

13 ガラス	GLASS	VA6500AC	1
12 ボルト/ナット	BOLT/ NUT	SUS304	4S
11 チェン	CHAMBER	SUS316	1
10 マイクロスイッチ	MICRO SWITCH		2 VX-01-1A2
9 ターミナル	TERMINAL		2 ASS'Y
8 本体	BODY	AD012	1
7 ベース	BASE	02600P/080018	1
6 O-リング	O-RING	NBR	1
5 フラange	FLANGE	SUSF316	1
4 マグネット	MAGNET	TMK-5	1
3 マグネットホルダ	MAGNET HOLDER	SUS316	1
2 サポート	SUPPORT	SUS316	1
1 フロート	FLOAT	SUS316L	1
NO.	PARTS NAME	WATERAL (JIS)	QTY
APPROVED BY	TYPE	FB-7094W	REMARKS
CHECKED BY	NAME	LEVEL SWITCH	
DESIGNED BY	DWG. NO.	FB7-L06-	
DATE	14-NOV-'06	TOKYO KEISO CO., LTD.	