


Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. Irrtümer vorbehalten.
(Urhebergesetze, Gesetze gegen unlauteren Wettbewerb, B.G.B.)

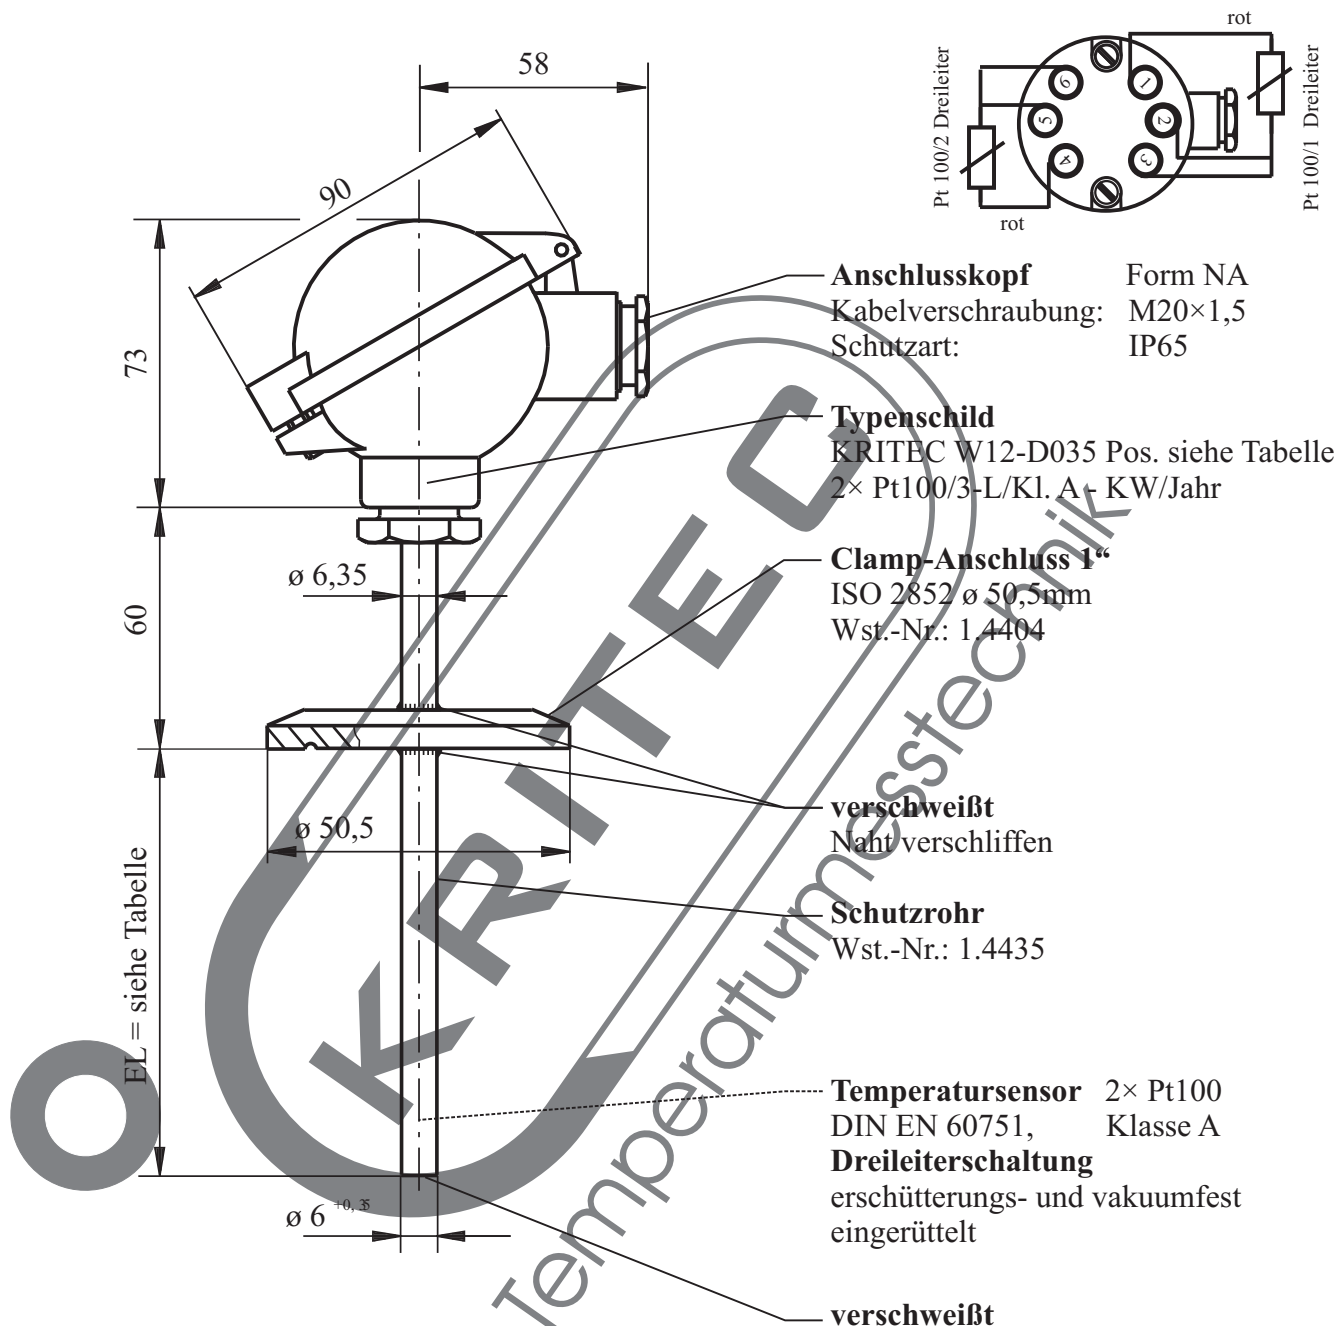

Gültigkeit der Genauigkeitsklasse:

-0...+200°C

Angabe lt. Sensorhersteller

Betriebstemperatur max.:

Anschlusskopf: -50 ... +100°C

Schutzrohr: -70 ... +200°C

Kalibrierzertifikat für Temperatur bei
0°C; 60°C; 121°C in englischer Sprache

3	100
2	130
1	60
Pos.	EL

ACHTUNG, WICHTIGER HINWEIS!
Die gelieferte Ware darf nur durch geschultes Fachpersonal eingebaut, elektrisch angeschlossen und in Betrieb genommen werden. Falscheinbau und Falscheinstellungen können zu Personen- und/oder zu Anlagenschäden führen.
Eine Haftung unsererseits wird nicht übernommen!

Halbzeug					Werkstoff-Nr.		DIN-Kurzbez.		Oberfläche		
					Tag	Name	W12-D035-4Ma				
				Bearb.	30.05.07	HK					
							Widerstandsthermometer				
				gepr.							
							Benennung:				
							Teile-Nr.:				
a	Typenschild dazu	11.09.08	HK	Maßstab		KRITEC Temperaturmesstechnik GmbH					
	Änderung	Tag	Name								

Temperaturmesstechnik GmbH